



Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin Re 4/4, Artikel-Nr. 8016

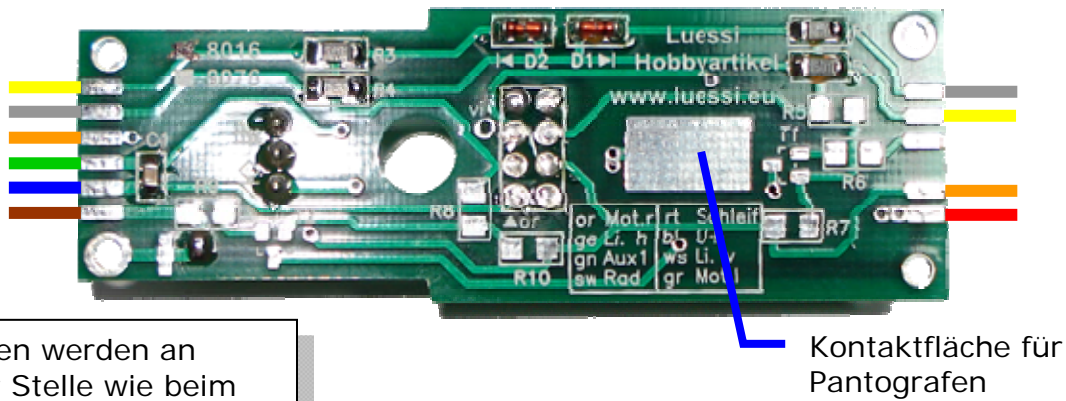

Die Litzen werden an gleicher Stelle wie beim Originaldecoder angelötet. (Litzen-Farben in der Lok sind nach Märklin)

Schnittstelle nach NEM650/652

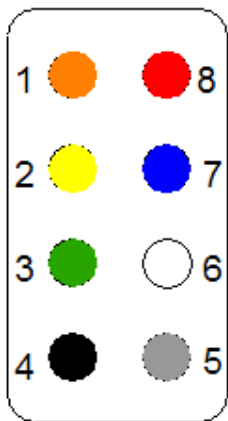

Märklin Farben	NEM Farben
br/gn	-
bl	1
rt	8
ge	2
or	7
br/rt	3
gr	6
br	4
gn	5

Beispiel: ESU LokPilot

Elektronik - (Minus)	vi	Funktion F2
vi	or	Motor rechts
or	rt	Schleifer
rt	ge	Licht hinten
ge	bl	Elektronik + (Plus)
bl	gn	Funktion F1
gn	ws	Licht vorne
ws	sw	Räder (Masse)
sw	gr	Motor links
gr		